


POLESHINE

KEEP INNOVATING

DT901 User Manual

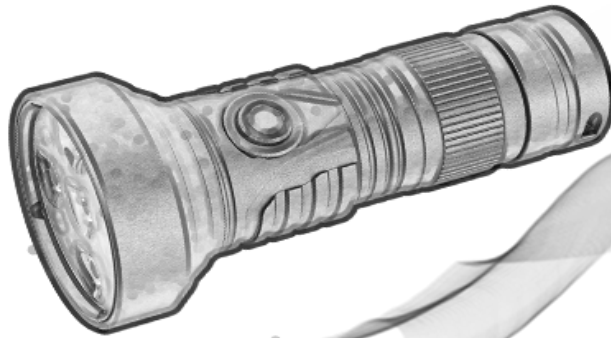

- Thanks for purchasing POLESHINE !
Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.

性能参数

中文

ANSI / PLATO-FL1		极亮	高亮	中亮	低亮	爆闪
	亮度	2000 流明	1250 流明	600 流明	50 流明	1250lm,8Hz
	续航时间	0.88 小时	1.25 小时	2 小时	13.8 小时	/
	照射距离	176 m	135 m	93 m	27 m	/
	发光强度	7800 cd	4600 cd	2170 cd	190 cd	/
	防跌高度	1.5 m				
	防水等级	IPX6				
规格		重量: 87克 (含内置电池)； 尺寸: 84毫米 (长)× 38毫米 (头径)× 26毫米 (筒径)				
材料		光源: 朗明纳斯SST-25/红光(620nm); 筒身:铝合金				
电源		内置的1100毫安锂离子电池(18350)				

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1 标准测试所得, 对于产品DT901,测试电池为内置的1100毫安锂离子电池(18350), 测试温度22℃±3℃, 测试电池或环境不同, 测试结果可能会有差异。光通量受温控保护和电池电量影响而变化, 续航时间是累计计算的。

产品特点

中文

- 内置温控模块, 根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态;
- 多功能开关设计, 单个开关实现多模式组、模式、爆闪切换等多种功能;
- 迷你尺寸设计, 单手撑控操作, 便于携带;
- 带有高亮、中亮、低亮多档位照明, 以应对不同的环境需要;
- 战术模式中带有极亮和爆闪功能, 极亮用极端环境下的照明或户外搜寻, 爆闪用于防守自卫。


操作说明

中文

开/关机	模式组切换	模式切换
------	-------	------

开/关机：长按	1.常规模式;单击 2.红光模式；双击 3.战术模式：三击	1.常规模式;单击依次切换【高亮->中亮->低亮】； 2.红光模式；双击开启，单击关闭 3.战术模式：单击依次切换【爆闪->极亮】
---------	-------------------------------------	---

Type-C 充电

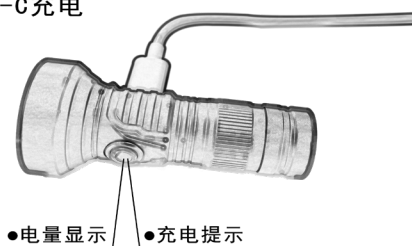

USB Type-C 充电


充电时间:约2.5小时;
充电电压: 5V;
红色指示灯: 正在充电中;
绿色指示灯: 电量已充满。

电量提示

红光闪烁:0%-30%, 请及时更换电池
或给电池充电

快速入门

● 开/关机

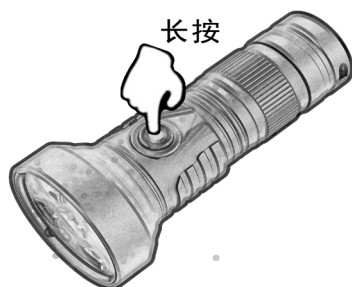


● 模式组切换



- 常规模式, 单击
- 红光模式, 双击
- 战术模式, 三击

● 常规模式




● 红光模式



- 双击开启, 单击关闭

● 战术模式



保养及注意事项

- 本品适用人群为 18 岁以上成年人, 请将本品放置在儿童接触不到的地方。
- 请勿将光线直接照射眼睛或直视光源, 以免对眼睛造成伤害。
- 本品长时间开启会产生高热, 为避免损坏本品及保障用户体验, 用户使用时请注意安全, 建议不要反复开启高亮度挡位, 以免烫伤!
- 请勿让本品长时间处于高于 60°C 的环境中, 否则电池有爆炸或燃烧等风险。

- 当沾到海水或腐蚀物品时，请及时用清水清洗；
- 请使用优质电池，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存；
- 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款


中文

Poleshine产品拥有售后保修服务。在购买本产品的15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保修服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。


本保修规则不适用于以下情况:

- 1.人为破坏，拆解，改装本产品。
- 2.错误操作导致产品损坏(如反装电池等)。
- 3.电池漏液导致产品损坏。


如对Poleshine产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到after-sale @Poleshine.cn

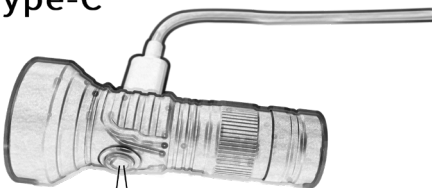SPECIFICATIONS							English
ANSI / PLATO-FL1		Turbo	High	Medium	Low	Strobe	
	Light Output	2000 lm	1250 lm	600 lm	50 lm	1250lm,8Hz	
	Run Time	0.88 h	1.25 h	2 h	13.8 h	/	
	Beam Distance	176 m	135 m	93 m	27 m	/	
	Beam Intensity	7800 cd	4600 cd	2170 cd	190 cd	/	
	Impact Resistance	1.5 m					
	Submersible	IPX6					
Weight and Dimensions		Weight: 87g / 3.07oz (With built-in battery); Dimensions: 84mm (L) × 38mm (Head Diam.) × 26mm (Body Diam.)					
Material		Light Source:Luminus Devices SST-25 /Red Light (620nm); Body:Aluminum Alloy					
Battery		Built-in 1100mAh lithium-ion battery (Model: 18350)					
Parameters tested per ANSI/PLATO FL1 standard. For product DT901, tested with built-in 1100mAh Li-ion battery (18350) at 22°C±3°C. Performance may vary with battery or environmental conditions.Luminous flux varies with thermal protection settings and battery level. Runtime indicates cumulative values.							
FEATURES							English
● Built-in Thermal Control Module: Automatically adjusts brightness output based on operating status and ambient temperature for optimal performance. ● Multi-Function Switch: Single-button control for mode groups, mode switching, and strobe activation. ● Compact Ergonomic Design: One-handed operation, portable for EDC (Everyday Carry). ● Multi-level Brightness: High/Medium/Low modes for diverse environments. ● Tactical Mode: 1.Turbo mode: Ultra-bright lighting for extreme environments or outdoor search. 2.Strobe mode: High-frequency flashing for self-defense.							
OPERATING INSTRUCTIONS							English
Power ON/OFF		Mode Group Switch		Mode Switch			
ON/OFF:Press and hold		1.General Mode:Press 2.Red Light Mode:Double press 3.Tactical Mode:Triple press		1.General Mode: Press cycles [High → Medium → Low]. 2.Red Light Mode: Double-click to turn on, single-click to turn off. 3.Tactical Mode: Press cycles [Strobe → Turbo].			
BATTERY USAGE							English
USB Type-C  Battery Level Indicator ● ● Charging Notes				USB Type-C Charging time: about 2.5 hours; Charging Voltage: 5V; Red light: charging in progress; Green light: fully charged. Power Indication Red Flashing:0%-30%(Please charge or replace thebattery as soon as possible)			
INSTRUCTIONS							English

● ON/OFF





● Mode Group Switch




- General Mode: Press
- Red Light Mode: Double press
- Tactical Mode: Triple press

● General Mode




● Red Light Mode



- Double-click to turn on, single-click to turn off

● Tactical Mode



WARNING

English

- This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
- CAUTION! Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone!
- The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to use high brightness levels for extended periods to prevent burns and product damage.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C(140°F) for prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.

MAINTENANCE


English

- Please recharge the battery every 6 months when the product is left unused for a prolonged time.
- Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.
- Please recharge the battery with the original charging cable to avoid shortening the lifespan of the battery.
- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

SPEZIFIKATIONEN						Deutsc
ANSI / PLATO-FL1		Turbo-Modus	Hoch	Mid	Low	Strobe
	Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	2000 lm	1250 lm	600 lm	50 lm	1250lm,8Hz
	Laufzeit	0.88 h	1.25 h	2 h	13.8 h	/
	Leuchtweite (nach ANSI)	176 m	135 m	93 m	27 m	/
	Leuchtstärke	7800 cd	4600 cd	2170 cd	190 cd	/
	Fallhöhe	1.5 m				
	Tauchfähig	IPX6				
Gewicht und Abmessungen		Gewicht: 87g / 3.07oz (Integrierter Akku) ; Maße: 84mm (L) × 38mm (Kopfdurchm.) × 26mm (Korpusdurchm.)				
Material		Lichtquelle:Luminus Devices SST-25 /Rotes Licht (620nm); Gehäuse:Aluminiumlegierung				
Batterie		Integrierter 1100-mAh-Lithium-Ionen-Akku (Modell:18350)				
Parameter gemäß ANSI/PLATO FL1-Standard geprüft. Für Produkt DT901 mit (Integrierter 1100-mAh-Li-Ionen-Akku 18350) bei 22°C±3°C getestet. Abweichungen bei anderen Batterien oder Umgebungsbedingungen möglich.Lichtstrom variiert je nach thermischem Schutz und Batteriestatus. Laufzeitangaben sind kumulativ.						


EIGENSCHAFTEN		Deutsc
- Integriertes Temperaturregelmodul: Passt die Helligkeit automatisch an Betriebszustand und Umgebungstemperatur an, um optimale Leistung zu gewährleisten. - Multifunktionstaste: Ein-Knopf-Bedienung für Modusgruppen, Moduswechsel und Stroboskopfunktion. - Kompaktes ergonomisches Design: Einhandbedienung, tragbar für den täglichen Gebrauch. - Helligkeitsstufen: Hoch/Mittel/Niedrig für variable Umgebungen. - Taktikmodus: 1.Turbo-Modus: Extrem helles Licht für extreme Umgebungen oder Outdoor-Suche. 2.Strobe-Modus: Hochfrequentes Blinken zur Selbstverteidigung.		

BETRIEBSANLEITUNG			Deutsc
Ein/Aus	Modusgruppenwechsel	Moduswechsel	
Ein/Aus: Gedrückt halten	1.Standardmodus: Drücken 2.Rotlichtmodus:Zweimal drücken 3.Taktikmodus:Dreimal drücken	1.Standardmodus:Drücken schaltet [Hoch → Mid → Low]. 2.Rotlichtmodus: Doppelklick zum Einschalten, einfacher Klick zum Ausschalten. 3.Taktikmodus: Drücken schaltet [Strobe → Turbo].	

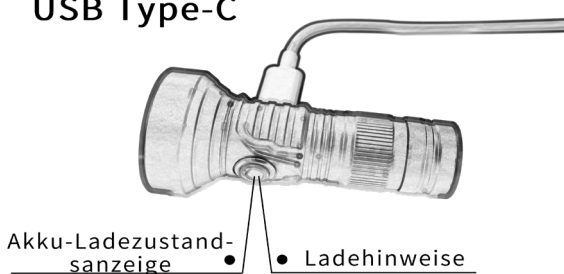
BATTERIEVERWENDUNG		Deutsc
USB Type-C  Akku-Ladezustandsanzeige Ladehinweise USB-C Typ, wiederaufladbar Aufladezeit: etwa 2.5 Stunden; Ladespannung: 5V; Rotes Licht: Ladevorgang läuft; Grün Licht: vollständig aufgeladen. Rest-Energie-Anzeige Rot blinkend:0%-30%(Bitte laden Sie den Akku so bald wie möglich auf oder tauschen Sie ihn aus.)		

ANLEITUNG		Deutsc
-----------	--	--------

● EIN/AUS




● MODUSGRUPPENWECHSEL




- STANDARDMODUS: DRÜCKEN
- ROTLICHTMODUS: ZWEIMAL DRÜCKEN
- TAKTIKMODUS: DREIMAL DRÜCKEN

● STANDARDMODUS

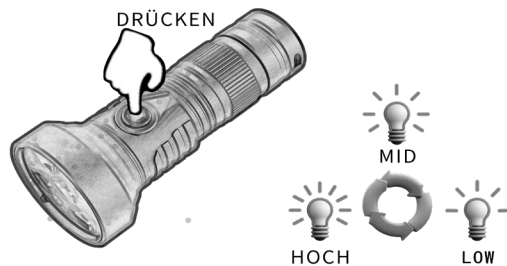


● Rotlichtmodus



- Doppelklick zum Einschalten, einfacher Klick zum Ausschalten

● Taktikmodus

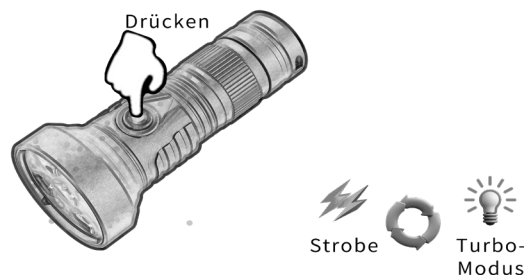

WARNHINWEISE

Deutsch

- Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen von Personen!
- Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte seien Sie bei der Verwendung vorsichtig. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeit zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung der Batterie besteht.

WARTUNG


Deutsch

- Bitte laden Sie den Akku alle 6 Monate auf, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Alle 6 Monate sollten die Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Schmiermittel auf Silikonbasis versehen werden.
- Bitte laden Sie den Akku mit dem Original-Ladekabel auf, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu verkürzen.
- Wenn sich die Endkappe schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf.

CARACTÉRISTIQUES							Françai
ANSI / PLATO-FL1		Mode Turbo	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope	
	Puissance de l'éclairage	2000 lm	1250 lm	600 lm	50 lm	1250lm,8Hz	
	Durée d'utilisation	0.88 h	1.25 h	2 h	13.8 h	/	
	Distance du faisceau	176 m	135 m	93 m	27 m	/	
	Intensité du faisceau	7800 cd	4600 cd	2170 cd	190 cd	/	
	Résistance aux impacts	1.5 m					
	Étanchéité	IPX6					
Poids et dimensions		Poids: 87g / 3.07oz (Batterie intégrée) ; Dimensions : 84mm (L) × 38mm (Diam. tête) × 26mm (Diam. corps)					
Matériaux		Source lumineuse:Luminus Devices SST-25 / Lumière rouge (620 nm); Gehäuse:Alliage d'aluminium					
Type batterie		Batterie lithium-ion intégrée de 1100 mAh (Modèle : 18350)					
Paramètres testés selon la norme ANSI/PLATO FL1. Pour le produit DT901, testé avec batterie lithium-ion intégrée de 1100 mAh (18350) à 22°C±3°C. Les performances peuvent varier selon la batterie ou l'environnement.Flux lumineux variable selon réglages thermiques et niveau de batterie. Autonomie en valeur cumulative.							


TRAITS						Françai
● Module de contrôle thermique intégré: Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'état de fonctionnement et de la température ambiante pour des performances optimales. ● Commande multifonction: Un seul bouton pour sélectionner les groupes de modes, changer de mode et activer le stroboscope. ● Design ergonomique compact: Utilisation à une main, portable pour un usage quotidien. ● Luminosité réglable : Haut/Moyen/Bas adapté à tout environnement. Mode tactique: ● 1.Mode turbo: Éclairage ultra-lumineux pour environnements extrêmes ou recherche en extérieur. ● 3.Mode stroboscope: Clignotement haute fréquence pour autodéfense.						

INSTRUCTIONS D'UTILISATION						Françai
Marche/Arrêt		Changement de groupe de modes	Changement de mode			
MAR/ARR: Appuyer fortement et maintenir		1.Mode standard: Appuyer 2.Mode Lumière Rouge:Double pression 3.Mode tactique:Triple pression	1.Mode standard: Appuyer pour [Fort → Moyen → Faible]. 2.Mode Lumière Rouge: Double-clic pour allumer, clic simple pour éteindre. 3.Mode tactique: Appuyer pour [Stroboscope → Turbo].			

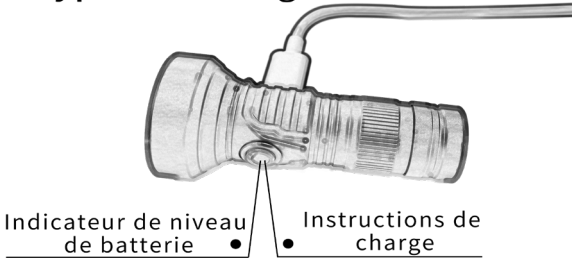
UTILISATION DE LA BATTERIE						Françai
Type C rechargeable  Indicateur de niveau de batterie ● Instructions de charge ●			Type C rechargeable Durée de charge: environ 2.5 heures; Tension de charge : 5 V; Lumière rouge : charge en cours; Lumière Vert : charge complète. Indicateur d'alimentation Clignotement rouge:0%-30%(Veuillez recharger ou remplacer la batterie dès que possible.			

● MAR/ARR

APPUYER FORTEMENT
ET MAINTENIR





● CHANGEMENT DE GROUPE DE MODES




- MODE STANDARD: APPUYER
- MODE LUMIÈRE ROUGE: DOUBLE PRESSION
- MODE TACTIQUE: TRIPLE PRESSION

● MODE STANDARD




● Mode Lumière Rouge



- Double-clic pour allumer, clic simple pour éteindre

● Mode tactique




AVERTISSEMENT

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez le tenir hors de portée des enfants.
- ATTENTION ! Risque de rayonnements dangereux ! Ne fixez pas directement le faisceau lumineux et ne projetez pas la lumière directement dans les yeux de quelqu'un !
- Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas utiliser des niveaux de luminosité élevés pendant des périodes prolongées afin d'éviter les brûlures et les dommages au produit.
- N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C(140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.

ENTRETIEN


- Veuillez recharger la batterie tous les 6 mois lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Tous les 6 mois, les filetages doivent être nettoyés avec un chiffon propre, puis enduits d'une fine couche de lubrifiant à base de silicone.
- Veuillez recharger la batterie avec le câble de chargement d'origine pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie.

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

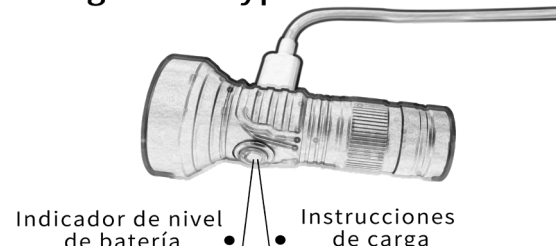
ESPECIFICACIONES							Español
ANSI / PLATO-FL1		Modo turbo	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico	
	Flujo luminoso	2000 lm	1250 lm	600 lm	50 lm	1250lm,8Hz	
	Autonomía	0.88 h	1.25 h	2 h	13.8 h	/	
	Distancia haz de luz	176 m	135 m	93 m	27 m	/	
	Intensidad del Haz	7800 cd	4600 cd	2170 cd	190 cd	/	
	Resistencia al impacto	1.5 m					
	Resistencia al agua	IPX6					
Peso y Dimensiones		Peso: 87g / 3.07oz (Batería incorporada) ; Dimensiones: 84mm (L) × 38mm (Diám. cabeza) × 26mm (Diám. cuerpo)					
Materiales		Fuente de luz:Luminus Devices SST-25 /Luz roja (620 nm); Cuerpo:Aleación de aluminio					
Tipo batería		Batería de iones de litio integrada de 1100 mAh (Modelo: 18350)					
Parámetros probados según estándar ANSI/PLATO FL1. Para producto DT901, pruebas realizadas con batería de iones de litio integrada de 1100 mAh (18350) a 22°C±3°C. El rendimiento puede variar según batería o condiciones ambientales.Flujo luminoso varía según protección térmica y nivel de batería. Duración es valor acumulado.							
CARACTERÍSTICAS							Español
● Módulo de control térmico integrado: Regula automáticamente el brillo según el estado operativo y la temperatura ambiente para un rendimiento óptimo. ● Interruptor multifunción: Un solo botón controla grupos de modos, cambios de modo y activación del estroboscópico. ● Diseño ergonómico compacto: Operable con una mano, portátil para uso diario. ● Brillo ajustable : Alto/Medio/Bajo para múltiples entornos. Modo táctico: ● 1.Modo turbo: Iluminación ultrabrillante para entornos extremos o búsqueda en exteriores. ● 2.Modo estroboscópico: Parpadeo de alta frecuencia para defensa personal.							
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN							Español
Encendido/Apagado		Cambio de grupo de modos		Cambio de modo			
ENC/APAG:Mantenga presionado		1.Modo general: Presione 2.Modo luz roja:Presione dos veces 3.Modo táctico:Presione tres veces		1.Modo general: Presione cambia [Alto → Medio → Bajo]. 2.Modo luz roja:Doble clic para encender, clic simple para apagar. 3.Modo táctico: Presione cambia [Estroboscópico → Turbo].			
USO DE LA BATERÍA							Español
Carga USB Type-C  Indicador de nivel de batería ● Instrucciones de carga ●				Carga USB Type-C Tiempo de carga: Aproximadamente 2.5 horas; Voltaje de carga: 5V; Rojo fijo: Cargando en curso; Verde fijo: Carga completa. Indicador de nivel de batería Rojo intermitente:0%-30%: Reemplace o recargue la batería inmediatamente.			

● ENC/APAG

MANTENGA
PRESIONADO




● CAMBIO DE GRUPO DE MODOS




- MODO GENERAL: PRESIONE
- MODO LUZ ROJA: PRESIONE DOS VECES
- MODOS TÁCTICOS: PRESIONE TRES VECES

● MODO GENERAL




● Modo Luz Roja



- Doble clic para encender, clic simple para apagar

● Modos Tácticos



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este producto está destinado para uso exclusivo de adultos mayores de 18 años. Manténgalo fuera del alcance de niños.
- No dirija el haz de luz hacia los ojos ni mire directamente a la fuente luminosa. La exposición prolongada puede causar daños oculares.
- ¡Alto riesgo de calor! El uso continuo genera temperaturas elevadas. Para evitar danos al producto o lesiones por quemaduras:
- No active repetidamente los modos de alta luminosidad, Manipule con precaución durante operaciones prolongadas.
- No exponga el producto a ambientes superiores a 60°C. Temperaturas excesivas pueden provocar explosión o combustión de la batería.

MANTENIMIENTO


- Recarga periódica: Si el producto no se utiliza durante períodos prolongados, cargue la batería cada 6 meses para mantener su rendimiento.
- Lubricación de roscas: Limpie las roscas con un paño limpio cada 6 meses. Aplique una pequeña cantidad de lubricante a base de silicona para garantizar un funcionamiento suave y prevenir la corrosión.
- Recomendación de carga: Utilice el cable de carga original del fabricante para optimizar la vida útil de la batería.
- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.

- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

SPECIFICHE TECNICHE							Italian
ANSI / PLATO-FL1		Modalità Turbo	Alto	Medio	Basso	Strobo	
	Luminosità	2000 lm	1250 lm	600 lm	50 lm	1250lm,8Hz	
	Autonomia	0.88 h	1.25 h	2 h	13.8 h	/	
	Distanza di illuminazione	176 m	135 m	93 m	27 m	/	
	Intensità luminosa	7800 cd	4600 cd	2170 cd	190 cd	/	
	Altezza antiurto	1.5 m					
	Classe di impermeabilità	IPX6					
Dimensioni		Peso: 87g / 3.07oz(Con batteria integrata) ; Dimensioni: 84mm (L) × 38mm (Diam. testa) × 26mm (Diam. corpo)					
Materiali		Sorgente luminosa:Luminus Devices SST-25 /Luce rossa (620nm); Corpo:Leghe di alluminio					
Batteria		Batteria agli ioni di litio integrata da 1100 mAh (Modello: 18350)					
Parametri testati secondo standard ANSI/PLATO FL1. Per prodotto DT901, test effettuati con batteria agli ioni di litio integrata da 1100 mAh (18350) a 22°C±3°C. Prestazioni variabili in base a batteria o condizioni ambientali.Flusso luminoso varia in base a protezione termica e livello batteria. Autonomia è valore cumulativo.							

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		Italian
● Modulo termico integrato: Regola automaticamente la luminosità in base allo stato operativo e alla temperatura esterna per prestazioni ottimali. ● Pulsante multifunzione: Controllo a singolo tasto per gruppi di modalità, cambio modalità e attivazione dello strobo. ● Design ergonomico compatto: Utilizzabile con una mano, portatile per uso quotidiano. ● Luminosità regolabile : Alto/Medio/Basso per diverse esigenze. Modalità tattica: ● 1.Modalità turbo: Illuminazione ultra-luminosa per ambienti estremi o ricerca all'aperto. ● 2.Modalità strobo: Lampeggiamento ad alta frequenza per autodifesa.		

ISTRUZIONI OPERATIVE			Italian
Accensione/Spengimento	Cambio gruppo di modalità	Cambio modalità	
ACC/SPEG:Premere e tenere premuto	1.Modalità standard: Premere 2.Modalità luce rossa: Premere due volte 3.Modalità tattica:Premere tre volte	1.Modalità standard: Premere per [Alto → Medio → Basso]. 2.Modalità luce rossa: Doppio clic per accendere, clic singolo per spegnere. 3.Modalità tattica: Premere per [Strobo → Turbo].	

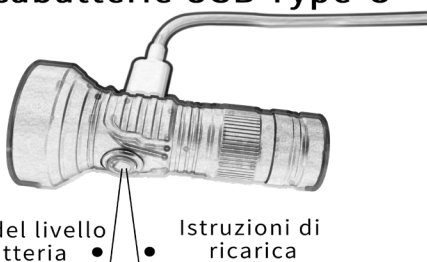UTILIZZO DELLA BATTERIA		Italian
Ricaricabatterie USB Type-C  Indicatore del livello della batteria ● Istruzioni di ricarica ●		Ricaricabatterie USB Type-C Tempo di ricarica: Circa 2.5 ore; Tensione di ricarica: 5V; Rosso fisso: In carica; Verde fisso: Carica completata. Indicazione di carica Rosso lampeggiante:0%-30%(caricare o sostituire la batteria il prima possibile)


GUIDA RAPIDA		Italian
--------------	--	---------

● ACC/SPEG

PREMERE E
TENERE PREMUTO




● CAMBIO GRUPPO DI MODALITÀ




- MODALITÀ STANDARD: PREMERE
- MODALITÀ LUCE ROSSA: PREMERE DUE VOLTE
- MODALITÀ TATTICA: PREMERE TRE VOLTE

● MODALITÀ STANDARD




● Modalità Luce Rossa



- Doppio clic per accendere, clic singolo per spegnere

● Modalità Tattica



AVVERTENZE

Italian

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! NON fissare direttamente il fascio di luce e non puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
Il prodotto genera un forte calore durante il funzionamento prolungato. Si consiglia di prestare attenzione durante l'uso. Si raccomanda di non utilizzare livelli di luminosità elevati per periodi prolungati, per evitare ustioni e danni al prodotto.
- NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un tempo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.

MANUTENZIONE


Italian

- Ricaricare la batteria ogni 6 mesi se il prodotto rimane inutilizzato per un periodo prolungato.
Per mantenere l'impermeabilità del prodotto è necessario che ogni 6 mesi, si effettui una manutenzione alle
- flettature che consigliamo di pulire con un panno di cotone e poi ingrassare con un sottile strato di lubrificante a base silconica.
- Si prega di ricaricare la batteria con il cavo di ricarica originale per evitare di ridurre la durata della batteria.


規格							日本語	
ANSI / PLATO-FL1		ターボモード	ハイ	ミドル	ロー	ストロボ		
	明るさ	2000 lm	1250 lm	600 lm	50 lm	1250lm,8Hz		
	使用時間	0.88 h	1.25 h	2 h	13.8 h	/		
	照射距離	176 m	135 m	93 m	27 m	/		
	輝度	7800 cd	4600 cd	2170 cd	190 cd	/		
	落下耐久	1.5 m						
	防水レベル	IPX6						
質量とサイズ		重量: 87g / 3.07oz (内蔵バッテリー) ; 寸法: 84mm (長さ) × 38mm (ヘッド径) × 26mm (筒径)						
材料		光源:Luminus Devices SST-25 /レッドライト (620nm) ; 筒身:アルミニウム合金						
使用電池		内蔵1100mAhリチウムイオン電池 (モデル: 18350)						
ANSI/PLATO FL1規格に準拠した測定値。製品DT901は内蔵1100mAhリチウムイオン電池 (18350) を使用し、22℃±3℃で試験。電池や環境により性能が異なる場合があります。光束は温度保護設定とバッテリー残量により変動。連続使用時間は累計値です。								

製品の特長		日本語
● 内蔵サーマルコントロールモジュール: 動作状態と周囲温度に応じて輝度を自動調整し、最適性能を実現。 ● マルチファンクションスイッチ: 単一ボタンでモードグループ切替・モード変更・ストロボ発光を制御。 ● コンパクト設計: 片手操作可能、日常携帯に最適。 ● 多段階調光: 高/中/低モードで環境対応。 タクティカルモード: ● 1.ターボモード: 極限環境や屋外捜索用の超明るい照明。 ● 2.ストロボモード: 自己防衛用の高頻度点滅。		


操作手順		日本語
電源ON/OFF	モードグループ切替	モード切替
ON/OFF: 押したまま	1.通常モード: プレス 2.赤光モード:ダブルプレス 3.戦術モード:トリプルプレス	1.通常モード: クリックで切替【ハイ>ミドル>ロー】。 2.赤光モード: シングルクリックで電源OFF。 3.戦術モード: クリックで切替【ストロボ>ターボ】。

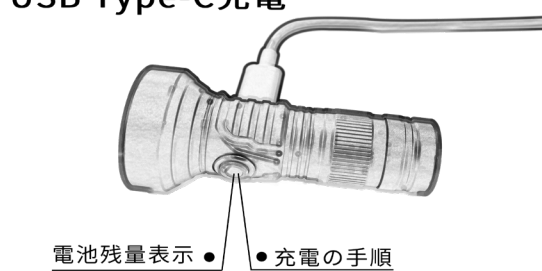バッテリーの使用		日本語
USB Type-C充電  電池残量表示 ● ● 充電の手順 USB Type-C充電 充電時間: 約2.5時間; 充電電圧: 5V; 赤点灯: 充電中; 緑点灯: 充電完了. 電池残量表示 赤色の点滅:0%-30%(なるべく早く充電または交換してください)		
クイックスタート		日本語


● ON/OFF




● モードグループ切替



● 通常モード

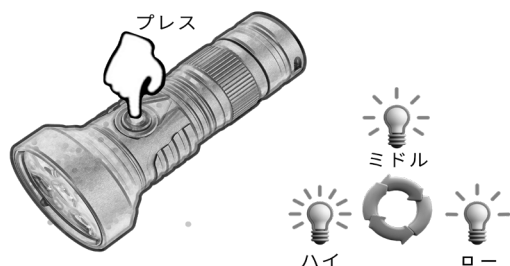

● 赤光モード

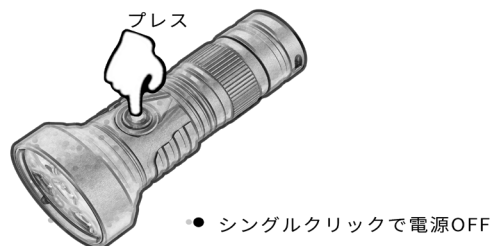

● 戦術モード



注意事項

日本語

- 本製品の対象年齢は 18 歳以上です。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 注意! ライトは強烈に光ります。光線を直接見たり、他人の目に向けたりしないでください。
- 長時間使用すると本体が熱くなります。やけどや製品の損傷を防ぐため、高輝度モードでの長時間使用はお控えください。
- 60℃ 以上の高温環境で長時間使用しないでください。電池の爆発や燃焼のリスクがあります。

メンテナンス

日本語

- 製品を長期間使用しない場合は、6ヶ月ごとに電池を充電してください。
- 6ヶ月ごとに、スレッド部分を清潔な布で拭き、シリコンベ-スの潤滑剤を薄く塗布してください。
- 電池の寿命を縮めないために、必ず純正の充電ゲ-プルを使用して充電してください。

Спецификация						Русский
ANSI / PLATO-FL1		Турбо режим	Высокий	Средний	Низкий	Вспышка
	Светоотдача	2000 lm	1250 lm	600 lm	50 lm	1250lm,8Hz
	Время работы	0.88 h	1.25 h	2 h	13.8 h	/
	Длина луча	176 m	135 m	93 m	27 m	/
	Мощность Длина	7800 cd	4600 cd	2170 cd	190 cd	/
	Ударопрочность	1.5 m				
	Водостойкость	IPX6				
Вес и Размеры		Вес: 87g / 3.07oz (Со встроенным аккумулятором) ; Габариты: 84мм (длина) × 38мм (диам. головы) × 26мм (диам. корпуса)				
Материал		Источник света:Luminus Devices SST-25 /Красный свет (620 nm); Корпус:Алюминиевый сплав				
Батарея		Встроенный литий-ионный аккумулятор 1100 мА·ч (модель: 18350)				
Параметры проверены по стандарту ANSI/PLATO FL1. Для изделия DT901 тестирование проводилось со встроенным литий-ионным аккумулятором 1100 мА·ч (18350)] при 22°C±3°C. Характеристики могут отличаться в зависимости от аккумулятора или условий среды.Световой поток зависит от термозащиты и заряда батареи. Время работы — суммарное значение.						
Характеристики продукта						Русский
● Встроенный термоконтрольный модуль: Автоматически регулирует яркость в зависимости от режима работы и температуры окружающей среды для оптимальной производительности. ● Многофункциональная кнопка: Управление группами режимов, переключение режимов и активация стробоскопа одной кнопкой. ● Компактный эргономичный дизайн: Управление одной рукой, портативность для повседневного использования. ● Многоуровневая яркость : Высокий/Средний/Низкий режимы. Тактический режим: ● 1.Турбо-режим: Сверхяркое освещение для экстремальных условий или поиска на открытой местности. 2.Стробоскопический режим: Высокочастотное мигание для самообороны.						
Эксплуатационные инструкции						Русский
Включение/Выключение		Переключение групп режимов		Переключение режимов		
Вкл/Выкл:Нажмите и удерживайте		1.Основной режим: Нажмите 2.Режим Красного Света:Двойное нажатие 3.Тактический Режим: Тройное нажатие		1.Основной режим: Одно нажатие меняет [Высокий → Средний →Низкий]. 2.Режим Красного Света:Двойное нажатие для включения, одно нажатие для выключения. 3.Тактический Режим: Одно нажатие меняет [Вспышка → Турбо].		
Использование аккумулятора						Русский
Carga USB Type-C			Зарядка через USB Type-C			
			Время зарядки: Около 2.5 часов; Напряжение зарядки: 5 В; Красный постоянный: Идёт зарядка; зеленый постоянный: Зарядка завершена.			

Indicador de nivel
de batería

Instrucciones
de carga

Сообщение уровня заряда

Мигарший красный: 0%-30% (Пожалуйста, подключите к источнику питания или замените аккумулятор как можно скорее)

Быстрый старт

Русский

● ВКЛ/ВЫКЛ

НАЖМИТЕ И
УДЕРЖИВАЙТЕ




● ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ГРУПП РЕЖИМОВ



- ОСНОВНОЙ РЕЖИМ: НАЖМИТЕ
- РЕЖИМ КРАСНОГО СВЕТА: ДВОЙНОЕ НАЖАТИЕ
- ТАКТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: ТРОЙНОЕ НАЖАТИЕ

● Modo general

Presione



● Режим Красного Света

Нажмите



- Двойное нажатие для включения, одно нажатие для выключения

● Тактический Режим

Нажмите



меры предосторожности

Русский

- этот продукт предназначен для использования взрослыми в возрасте 18 лет и старше. Пожалуйста, храните устройство в недоступном для детей месте.
- ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНО ОПАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! НЕ направляйте луч света в глаза кому-либо!
- устройство будет генерировать большое количество тепла при длительной работе. Пожалуйста, будьте осторожны при использовании. Рекомендуется не использовать высокие уровни яркости в течение длительного периода времени во избежание потенциальных ожогов и возможного повреждения устройства.
- НЕ подвергайте устройство длительному воздействию температур выше 60°C (140°F), так как это может привести к взрыву или возгоранию элемента питания.

Обслуживание

Русский

- Пожалуйста, не забывайте перезаряжать аккумулятор каждые 6 месяцев, если устройство не используется в течение длительного периода времени.
- Каждые 6 месяцев резьбу следует протирать чистой тканью, а затем наносить ТОНКИЙ слой силиконовой смазки.

● Пожалуйста, заряжайте аккумулятор с помощью только оригинального зарядного кабеля, чтобы не сократить срок его службы.

PoleShine

Yangjiang Jifeng Industry and Trade Co., Ltd.

Address: No. 279, Dongfeng 4th Road, Dongcheng Town, Yangdong District, Yangjiang City, China

Web: poleshine.cn

Tel: +86-0662-6659169

Email: [after-sale @Poleshine.cn](mailto:after-sale@Poleshine.cn)

